


Cod. 10178

Macchine semoventi



Synkro

Cannone ad impulsi di media portata con funzionamento a braccio laterale

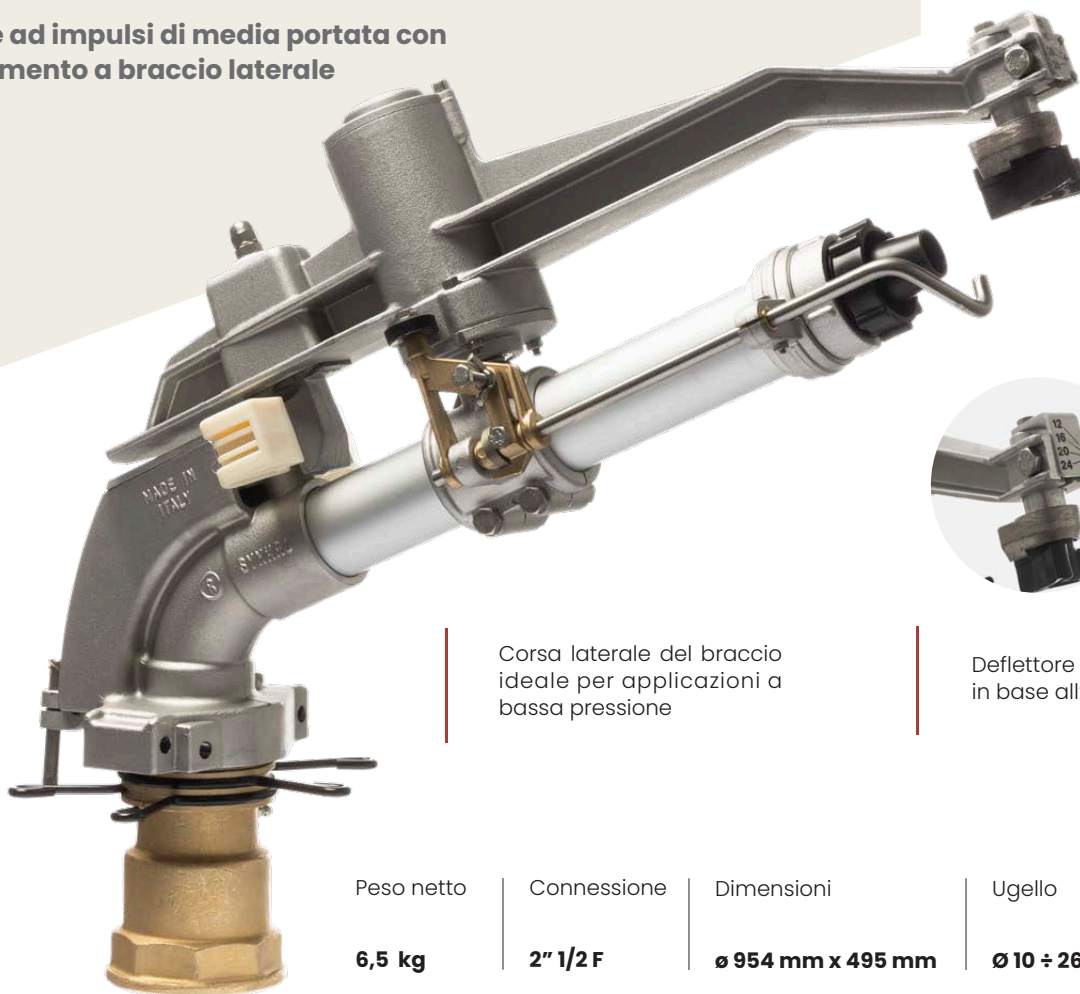

Corsa laterale del braccio ideale per applicazioni a bassa pressione

Deflettore regolabile in base all'ugello

Peso netto	Connessione	Dimensioni	Ugello	Angolo
6,5 kg	2" 1/2 F	ø 954 mm x 495 mm	Ø 10 ÷ 26 mm	25°

Pressione

Ugello	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	29,7	245	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51