

Cod. 10543


Industriel  
Industrie



# Climber

**canon turbine pour moyen - haut débit avec angle de la trajectoire ajustable**

*Turbinenkanone mit mittlerer bis großer Reichweite und verstellbarem Wurfwinkel*

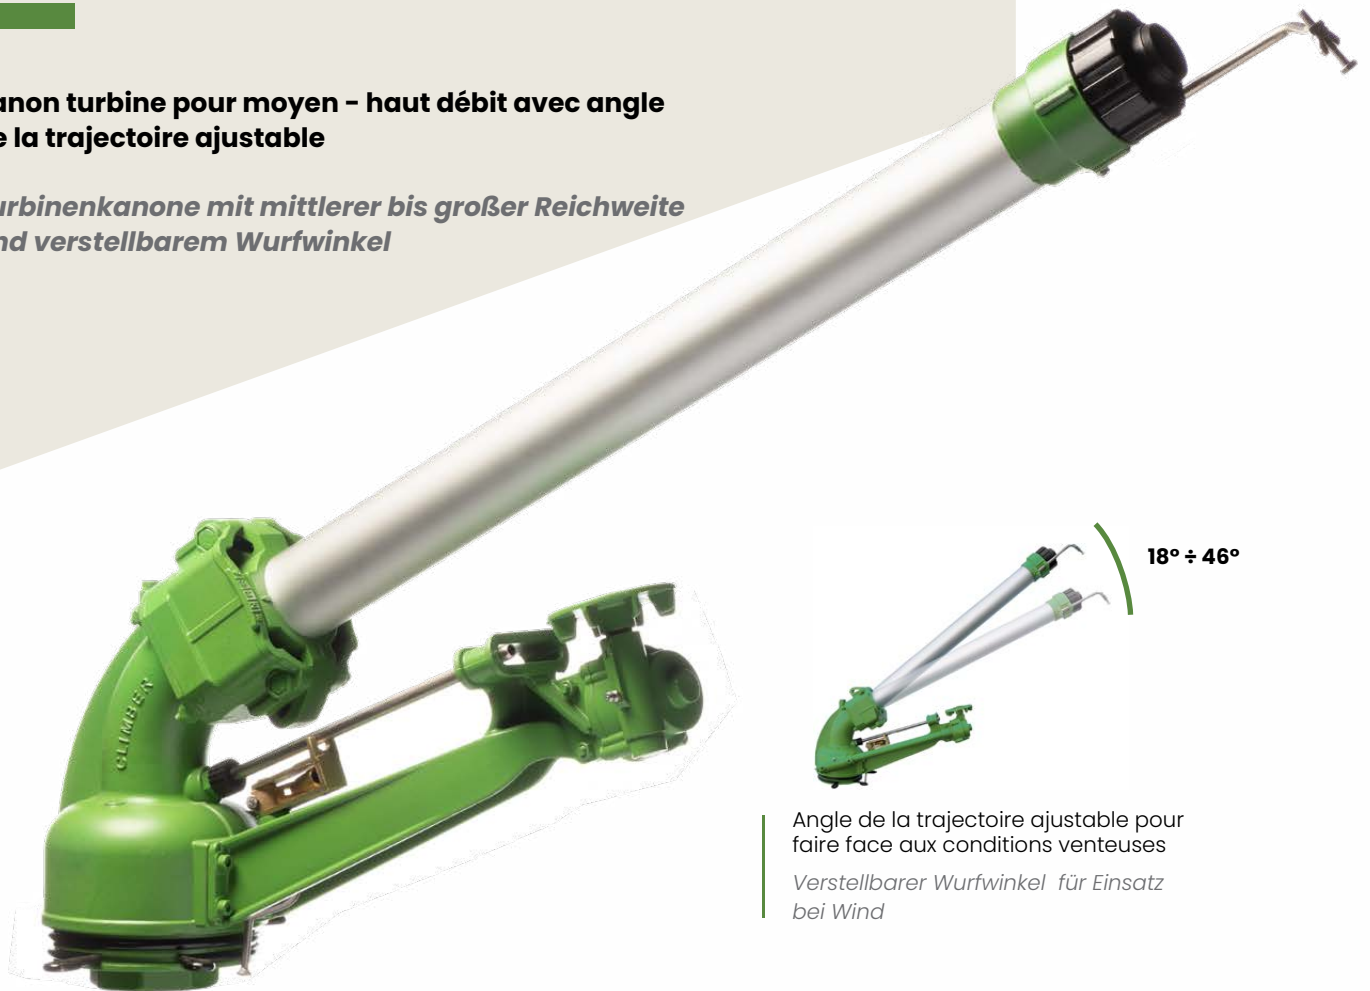

18° ÷ 46°

Angle de la trajectoire ajustable pour faire face aux conditions venteuses

*Verstellbarer Wurfwinkel für Einsatz bei Wind*

Poids net  
*Nettogewicht*

**10 kg**

Connexion  
*Verbindung*

**2" ½ F**

Dimensions  
*Maße*

**18°: ø 1790 mm x 494 mm  
46°: ø 1462 mm x 793 mm**

Buse  
*Düsen*

**Ø 18 ÷ 38 mm**

Angle  
*Winkel*

**18° ÷ 46°**

Les données de portée sont basées sur un angle de trajectoire de 25°

*Wurfweiten bezogen auf 25° Winkel*

Pression Wasserdruck

Buse Düsen	2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
<b>22 mm - 8 mm</b>	484	31	591	37	684	42	766	47	-	-	-	-
<b>24 mm - 8 mm</b>	-	-	691	38	800	44	896	49	980	52	-	-
<b>26 mm - 8 mm</b>	-	-	800	42	926	47	1036	51	1135	54	-	-
<b>28 mm - 8 mm</b>	-	-	-	-	1061	49,5	1186	52	1300	56	1401	59,5
<b>30 mm - 8 mm</b>	-	-	-	-	1207	50	1350	54	1479	58	1594	61,5
<b>32 mm - 8 mm</b>	-	-	-	-	1361	52	1522	56	1668	59,5	1798	63
<b>34 mm - 8 mm</b>	-	-	-	-	-	-	1708	57,5	1872	61	2018	64,5