

Cod. 10178


Synkro

Enrouleur
Berechnungsmaschine



Canon à retour lent pour débit moyen

Schwingarm Regner mittlerer Reichweite mit langsamen Rücklauf

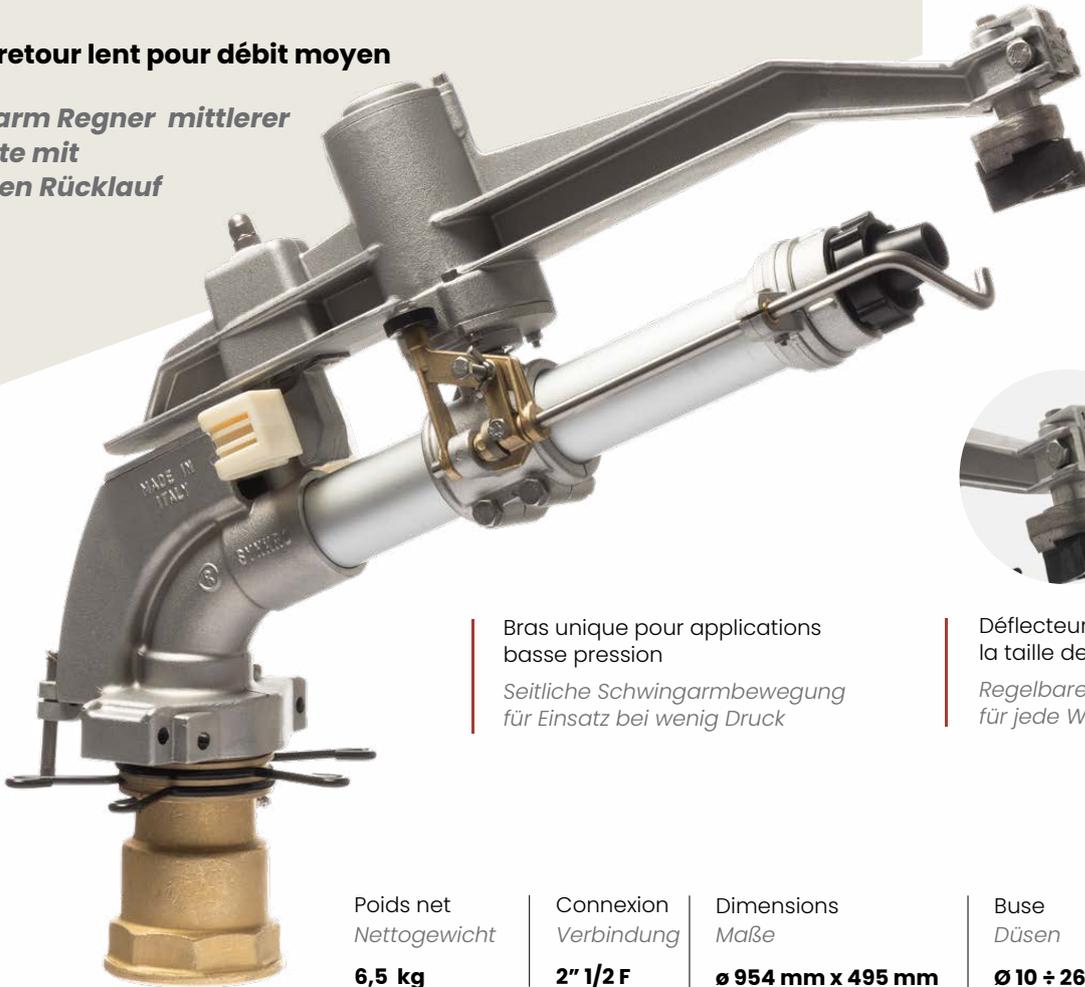

Bras unique pour applications basse pression

Seitliche Schwingarmbewegung für Einsatz bei wenig Druck

Déflecteur ajustable selon la taille de buse

Regelbarer Strahlstörer für jede Wurfdüsengröße

Poids net
Nettogewicht
6,5 kg

Connexion
Verbindung
2" 1/2 F

Dimensions
Maße
ø 954 mm x 495 mm

Buse
Düsen
Ø 10 ÷ 26 mm

Angle
Winkel
25°

Pression Wasserdruck

Buse Düsen	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m										
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	245	33,5	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51