

Cod. 10760


Canon d'extrémité de pivot  
Kreisberegnung



# E-Border

Canon d'extrémité pour pivots avec  
GPS et communication 4G.

Endregner für Pivot mit GPS und  
4G-Kommunikation

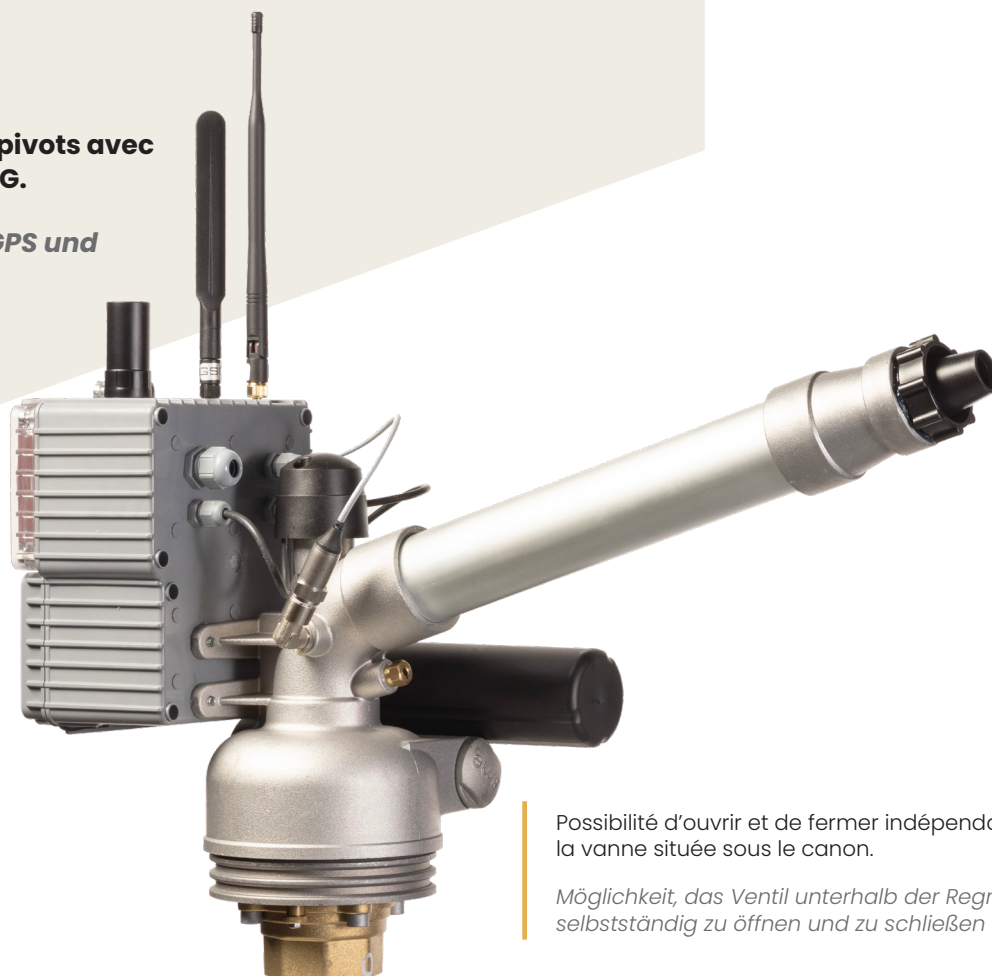

Possibilité d'ouvrir et de fermer indépendamment  
la vanne située sous le canon.

Möglichkeit, das Ventil unterhalb der Regner  
selbstständig zu öffnen und zu schließen

Poids net  
Nettogewicht  
**7,8 kg**

Connexion  
Verbindung  
**2" F**

Dimensions  
Maße  
**ø 860 mm x 400 mm**

Buse  
Düsen  
**Ø 10 ÷ 28 mm**

Angle  
Winkel  
**18°**

Pressure Presion

|               | 2 bar                       |                          | 3 bar                       |                          | 4 bar                       |                          | 5 bar                       |                          |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Buse<br>Düsen | Débit<br>Kapazität<br>l/min | Portée<br>Wurfweite<br>m | Débit<br>Kapazität<br>l/min | Portée<br>Wurfweite<br>m | Débit<br>Kapazität<br>l/min | Portée<br>Wurfweite<br>m | Débit<br>Kapazität<br>l/min | Portée<br>Wurfweite<br>m |
| 10 mm - 5 mm  | 110                         | 21                       | 134                         | 23                       | 156                         | 26                       | 175                         | 28,5                     |
| 12 mm - 5 mm  | 149                         | 23                       | 182                         | 26                       | 211                         | 29                       | 236                         | 32                       |
| 14 mm - 5 mm  | 196                         | 25                       | 239                         | 27,5                     | 277                         | 30,5                     | 309                         | 33,5                     |
| 16 mm - 5 mm  | 248                         | 26                       | 303                         | 29,5                     | 352                         | 33                       | 391                         | 36,5                     |
| 18 mm - 5 mm  | -                           | -                        | 377                         | 33                       | 436                         | 36                       | 487                         | 40                       |
| 20 mm - 5 mm  | -                           | -                        | 459                         | 35                       | 533                         | 38,5                     | 594                         | 42,5                     |
| 22 mm - 5 mm  | -                           | -                        | 549                         | 36                       | 636                         | 40,5                     | 711                         | 44,5                     |
| 24 mm - 5 mm  | -                           | -                        | 650                         | 38                       | 752                         | 42                       | 841                         | 46,5                     |