

Cod. 10124
Cod. 10125


Jolly

Arroseur impact double buse pour
bas - moyen débit

Zweidüsen Kreis - oder Sektor Schwingarm
Regner für kurze bis mittlere Wurfweiten

Enrouleur
Beregnungsmaschine

Couverture intégrale
Bergung mit Standrohren

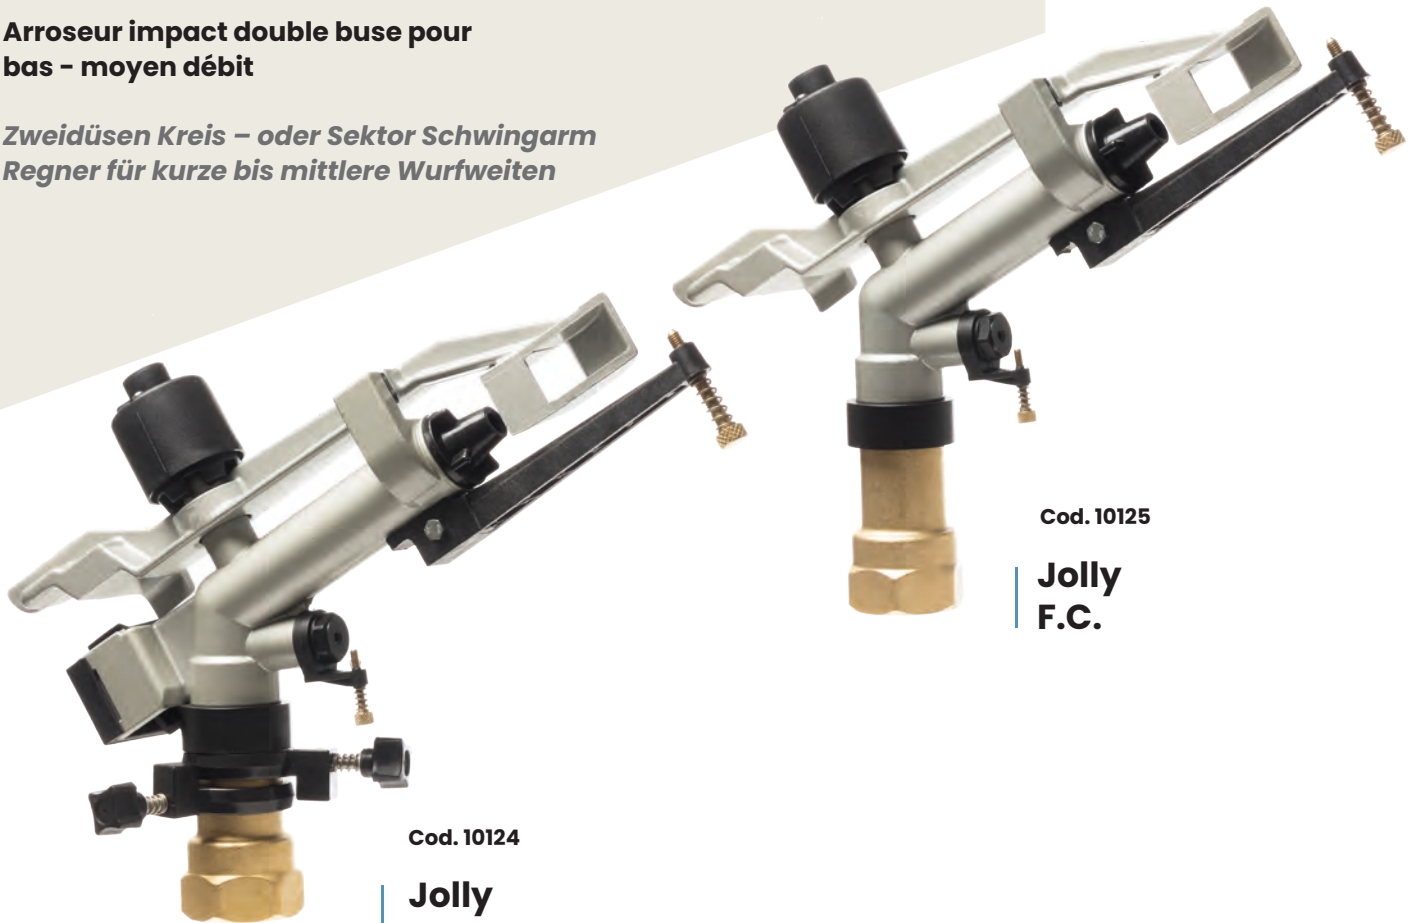

Cod. 10125

Jolly
F.C.

Cod. 10124

Jolly
P.C.

	Poids net Nettogewicht	Connexion Verbindung	Dimensions Maße	Buse Düsen	Angle Winkel
P.C	1,28 kg	1" 1/4 F	ø 510 mm x 251 mm	Ø 7 ÷ 16 mm	30°
F.C	1,12 kg				

Pression Wasserdruck

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
8 mm - 4 mm	62	16,5	71	17,5	87	19,5	100	21	-	-
9 mm - 4 mm	76	17	88	18	107	20	124	21,5	-	-
10 mm - 4 mm	-	-	106	19	130	21	151	22,5	170	23,5
12 mm - 4 mm	-	-	149	21	182	23,5	211	26	236	28
14 mm - 4 mm	-	-	197	22,5	241	24	278	27	311	29