

Cod. 10249


Zenith teso 6°

Couverture intégrale
Bergung mit Standröhren



Arroseur impact plein cercle laiton angle bas

Schwingarm Kreisregner aus Messing mit flachem Wurfwinkel

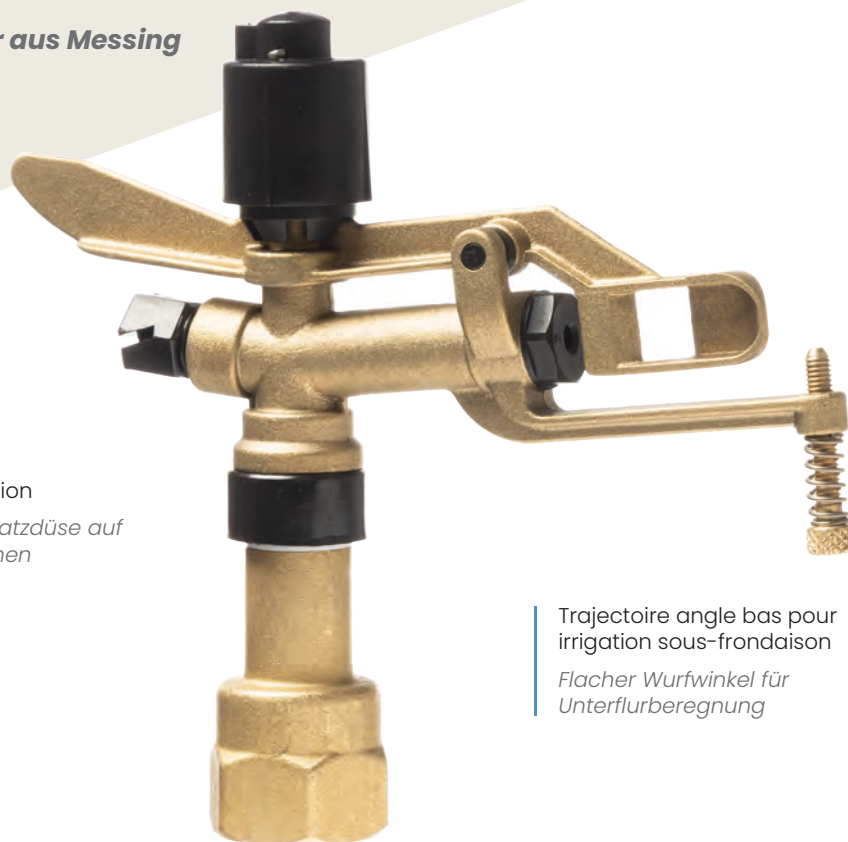

Buse arrière en option
Auf Wunsch ist Zusatzdüse auf Rückseite vorgesehen

Trajectoire angle bas pour irrigation sous-frondaison
Flacher Wurfwinkel für Unterflurberegnung

Poids net
Nettogewicht
0,58 kg

Connexion
Verbindung
1" F

Dimensions
Maße
ø 254 mm x 176 mm

Buse
Düsen
Ø 4 ÷ 8 mm

Angle
Winkel
6°

Pression Wasserdruck

Buse Düsen	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar	
	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
4 mm	12	7,5	14	8	17	9	20	9,5
5 mm	20	8	22	8,5	27	9,5	32	10
6 mm	28	8,5	32	9	39	10	45	11
5 mm - 4 mm	32	8	36	8,5	44	9,5	52	10
5 mm - 5 mm	39	8	45	8,5	55	9,5	64	10
5 mm - 6 mm	47	8,5	54	9	66	10	77	11